



INSTALLAZIONE



Nei modelli MVC203 prestare massima cautela per la presenza di tensione a 230 V AC.

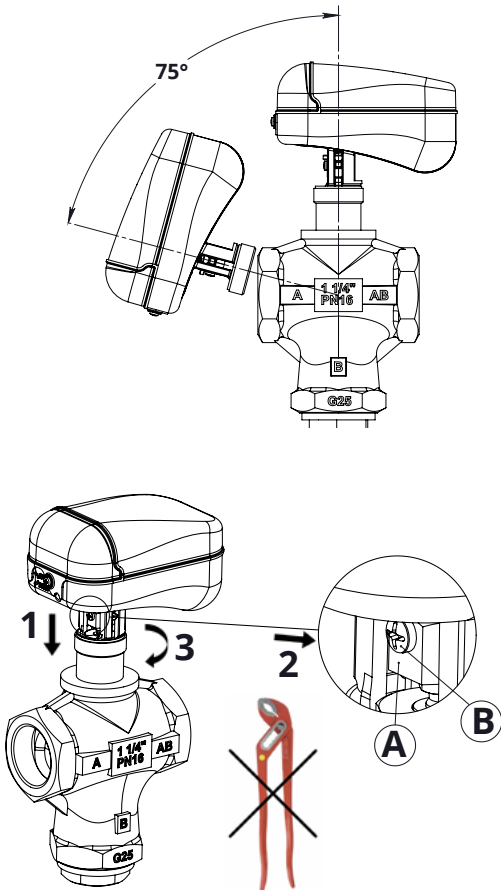

Non utilizzare il servocomando se non accoppiato alla valvola.

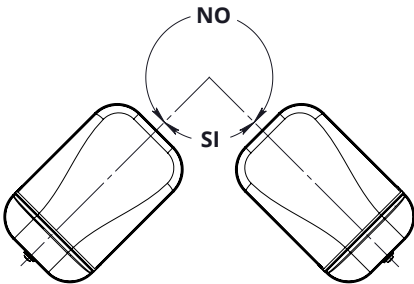

1. Posizionare l'adattatore stelo della valvola sulla parte superiore dello stelo (lo stelo non deve superare l'ingresso dell'adattatore);
2. bloccare la posizione dell'adattatore stelo con il contro-dado;
3. tramite comando manuale posizionare lo spintore del servocomando in alto;
4. bloccare la ghiera M30x1,5 del servocomando sulla valvola;
5. tramite il comando manuale far scendere lo spintore del servocomando fino ad allineare il foro dello spintore del servocomando con il foro dell'adattatore stelo (A);
6. assicurare lo spintore del servocomando con l'adattatore stelo tramite la vite (B) attraverso il foro non filettato dell'adattatore stelo (A).


Si suggerisce di applicare sulla vite tra adattatore stelo e vite il frenafili a media resistenza meccanica (esempio Loctite 2400).

AVVERTENZE: In caso di accoppiamento di MVC su una valvola prodotta prima di Settembre 2019 in sostituzione di un MVT occorre utilizzare il kit 55061.


VALVOLA (Produzione Precedente Settembre 2019)	SERVOCOMANDO DA SOSTITUIRE	KIT DI SOSTITUZIONE
VSB.T-VMB.T	MVT203 MVT403 MVT503	55061
2-3TBB.T		
2-3TGB.B		

Le caratteristiche contenute in questa pubblicazione possono essere modificate senza preavviso.

Collegamento ON-OFF

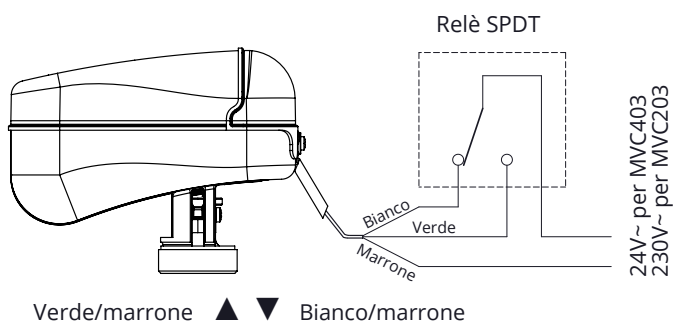

Collegamento a 3 punti

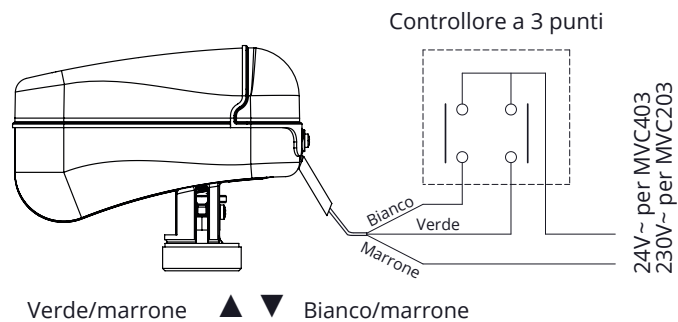

Comando manuale

Usare il comando manuale per portare lo spintore nella posizione di installazione.

Per azionare il comando manuale rimuovere l'alimentazione, rimuovere il coperchio trasparente e inserire una chiave esagonale da 3 mm nel foro frontale e ruotare la chiave sino a quando non si è raggiunta la posizione desiderata.



Foro comando
manuale

VALVOLE SENZA MOLLA

MODELLO	VSB.T-VMB.T 3/4" .. 2" CORSA 5,5 mm	2-3TGB.B 1/2" CORSA 11,5 mm	2-3TBB.T 1/2" .. 2" CORSA 12 mm	2TGA.BT 3/4" .. 2" CORSA 8,5 mm	VALVOLE ALTRI PRODUTTORI CORSA Max. 16 mm
	●	● Ag74-03	●	●	●